



Thunderbird LDAP

1. Klicken Sie auf *Adressbuch*.

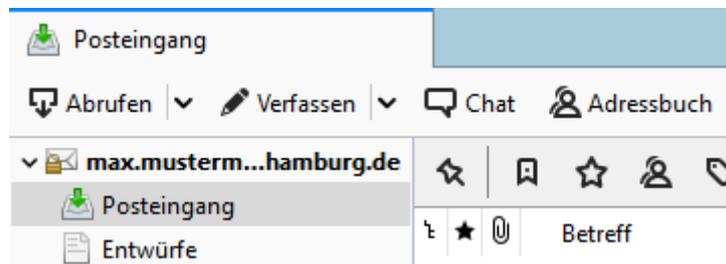

2. Klicken Sie auf *Datei > Neu > LDAP-Verzeichnis*.

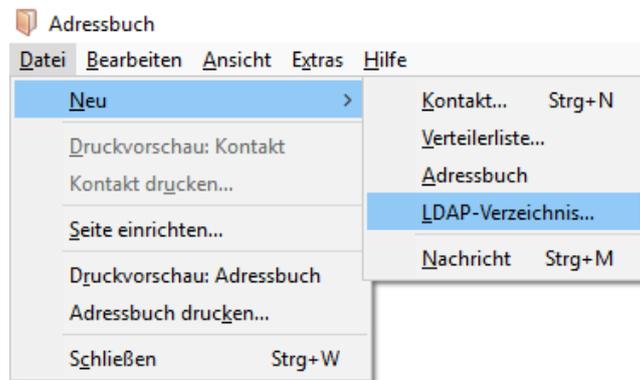

3. Füllen Sie die Felder nach diesem Beispiel aus. Bei Bind-DN „uid=hcu123,ou=people,dc=hcu-hamburg,dc=de“ eingeben. Bestätigen Sie mit *OK*.

Neues LDAP-Verzeichnis

Allgemein Offline Erweitert

Name:

Serveradresse:

Basis-DN:

Port-Nummer:

Bind-DN:

Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden

Thunderbird LDAP

- Bei der Suche eines Namens im LDAP Adressbuch wird das HCU-Passwort abgefragt.

